


ALU TORRE

TORRE MÓVIL PROFESIONAL TORRE MÓVEL PROFISSIONAL




MEDIDAS PLATAFORMA | DIMENSÕES PLATAFORMA

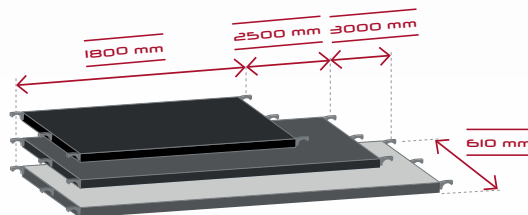

MEDIDAS ESTRUCTURAS | DIMENSÕES ESTRUCTURAIS

1800 x 750 mm
2500 x 750 mm
3000 x 750 mm

Ref. 30 180 279



1
Rueda de Ø200 mm con freno, regulable en altura
Roda de Ø200 mm com travão, regulável em altura



2
Enganches de seguridad en aluminio fundido
Fechos de segurança em alumínio fundido



3
Plataforma fenólica antideslizante con trampilla
Plataforma fenólica antiderrapante com alçapão





ES Máxima seguridad, estabilidad y resistencia durante el uso.

Barandilla de seguridad SAS diseñada para montaje y desmontaje seguro desde plataformas inferiores.

PT Máxima segurança, estabilidade e resistência durante a utilização.

Corrimão de segurança SAS, concebido para uma montagem e desmontagem seguras a partir de plataformas inferiores.

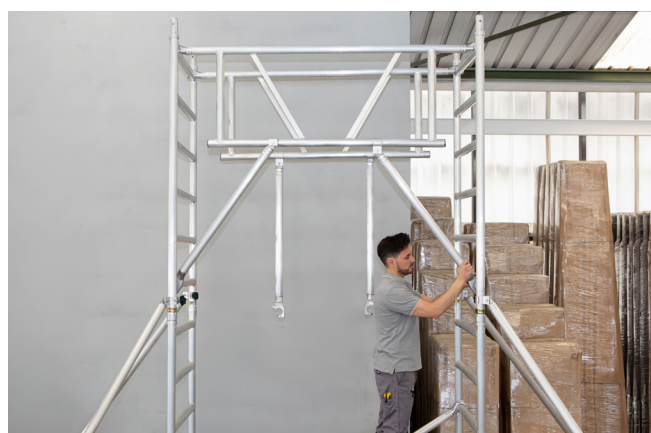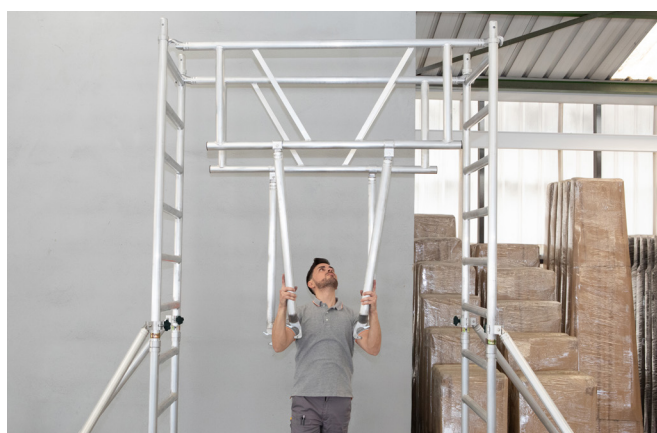

ALU TORRE 25F

REF



kg

KT00M7



KT01M6



KT02M5



KT03M4



KT85PAG250



KT11PT25061

2 PAX

					1960x750 mm	1680x750 mm	1400x750 mm	1120x750 mm	2500x1400 mm	2500x610 mm
30 250 111	1,11	2,11	3,11	73,25	2				2	1
30 250 139	1,39	2,39	3,39	76,20				4	2	1
30 250 167	1,67	2,67	3,67	78,00			2	2	2	1
30 250 195	1,95	2,95	3,95	85,04		2		2	2	1
30 250 223	2,23	3,23	4,23	94,38	2			2	2	1
30 250 251	2,51	3,51	4,51	113,62	2		2		2	1
30 250 279	2,79	3,79	4,79	115,34	2	2			2	1
30 250 307	3,07	4,07	5,07	117,02	4				2	1
30 250 335	3,35	4,35	5,35	125,28	2			4	2	1
30 250 363	3,63	4,63	5,63	149,38	2		2	2	4	2
30 250 391	3,91	4,91	5,91	156,42	2	2		2	4	2
30 250 419	4,19	5,19	6,19	158,10	4			2	4	2
30 250 447	4,47	5,47	6,47	160,09	2	4			4	2
30 250 475	4,75	5,75	6,75	161,77	4	2			4	2
30 250 503	5,03	6,03	7,03	163,45	6				4	2
30 250 531	5,31	6,31	7,31	171,77	2		6		4	2
30 250 559	5,59	6,59	7,59	173,37	4		2	2	4	2
30 250 587	5,87	6,87	7,87	202,71	4	2		2	6	3
30 250 615	6,15	7,15	8,15	204,39	6			2	6	3
30 250 643	6,43	7,43	8,43	206,34	6		2		6	3
30 250 671	6,71	7,71	8,71	208,06	6	2			6	3
30 250 699	6,99	7,99	8,99	209,74	8				6	3
30 250 727	7,27	8,27	9,27	215,82	6			4	6	3
30 250 755	7,55	8,55	9,55	217,82		10			6	3
30 250 783	7,83	8,83	9,83	224,66	6	2		2	6	3
30 250 811	8,11	9,11	10,11	253,96	8			2	8	4
30 250 839	8,39	9,39	10,39	255,80	6	4			8	4
30 250 867	8,67	9,67	10,67	257,63	8	2			8	4
30 250 895	8,95	9,95	10,95	259,31	10				8	4
30 250 923	9,23	10,23	11,23	262,11	8			4	8	4
30 250 951	9,51	10,51	11,51	263,91	8		2	2	8	4
30 250 979	9,79	10,79	11,79	265,71	8		4		8	4
30 251 007	10,07	11,07	12,07	272,63	10			2	8	4
30 251 035	10,35	11,35	12,35	302,20	10		2		10	5
30 251 063	10,63	11,63	12,63	303,92	10	2			10	5
30 251 091	10,91	11,91	12,91	305,60	12				10	5
30 251 119	11,19	12,19	13,19	308,40	10			4	10	5
30 251 147	11,47	12,47	13,47	310,20	10		2	2	10	5
30 251 175	11,75	12,75	13,75	317,24	10	2		2	10	5

ES IMPORTANTE: Algunas configuraciones deben utilizar contrapesos, como se indica en el manual de instrucciones adjunto a la torre móvil.

KT21ZO25061

KT31HR250


KT36DG274

KT50RU200

KT75CLIP

KT60ESA200

KT65ESA260



REF

2400x610 mm	2500 mm	2740 mm			2000-2600 mm	2600-3200 mm		
	2		4	4			2,50x0,80x0,30	30 250 111
	2		4	8			2,50x0,80x0,40	30 250 139
	2		4	8			2,50x0,80x0,40	30 250 167
	2	2	4	8			2,80x0,80x0,40	30 250 195
1	2	2	4	8			2,80x0,80x0,40	30 250 223
1	2	2	4	8	4		2,80x0,80x0,50	30 250 251
1	2	2	4	8	4		2,80x0,80x0,50	30 250 279
1	2	2	4	8	4		2,80x0,80x0,50	30 250 307
1	2	4	4	12	4		2,80x0,80x0,70	30 250 335
1	2		4	12	4		2,80x0,80x0,80	30 250 363
1	2	2	4	12	4		2,80x0,80x0,80	30 250 391
1	2	2	4	12	4		2,80x0,80x0,80	30 250 419
1	2	2	4	16	4		2,80x0,80x0,80	30 250 447
1	2	2	4	16	4		2,80x0,80x0,80	30 250 475
1	2	2	4	16	4		2,80x0,80x0,80	30 250 503
1	2	4	4	16	4		2,80x0,80x1,00	30 250 531
1	2	4	4	16	4		2,80x0,80x1,00	30 250 559
1	2	2	4	16	4		2,80x0,80x1,20	30 250 587
1	2	2	4	16	4		2,80x0,80x1,20	30 250 615
1	2	2	4	20	4		2,80x0,80x1,20	30 250 643
1	2	2	4	20	4		2,80x0,80x1,20	30 250 671
1	2	2	4	20	4		2,80x0,80x1,20	30 250 699
1	2	2	4	20		4	2,80x0,80x1,30	30 250 727
1	2	2	4	20		4	2,80x0,80x1,30	30 250 755
1	2	4	4	20		4	2,80x0,80x1,30	30 250 783
1	2	2	4	20		4	2,80x0,80x1,40	30 250 811
1	2	2	4	20		4	2,80x0,80x1,40	30 250 839
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,40	30 250 867
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,40	30 250 895
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,50	30 250 923
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,50	30 250 951
1	2	2	4	24		4	2,80x0,80x1,50	30 250 979
1	2	4	4	24		4	2,80x0,80x1,50	30 251 007
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,70	30 251 035
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,70	30 251 063
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,70	30 251 091
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,80	30 251 119
1	2	2	4	28		4	2,80x0,80x1,80	30 251 147
1	2	4	4	28		4	2,80x0,80x1,80	30 251 175

PT IMPORTANTE: Algumas configurações têm de utilizar contrapesos, conforme indicado no manual de instruções fornecido com a torre móvel.