

SERIE FAST ALTO

TORRE MÓVIL
SCAFFOLD
ÉCHAFAUDAGE
ANDAIME

- ES** Construida con tubos de aluminio de 60x24 mm y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Montantes laterales con sistema de posicionamiento muy rápido. Plataforma de aluminio y tablero fenólico de 141x68 cm. Base de 165x82 cm. Ruedas de Ø125 mm. Diseñado para soportar 200 kg/m2.
- EN** Constructed with 60x24 mm aluminum tubes and rungs set with anti-slip reliefs. Side profiles with very fast positioning system. Aluminum platform and phenolic board of 141x68 cm. Base of 165x82 cm. Wheels of Ø125 mm. Designed to stand 200 kg/m2.
- FR** Construit avec des montants en aluminium de 60x24 mm et des échelons antidérapants striés, serts. Montants latéraux avec un système de positionnement très rapide. Plate-forme en aluminium et plancher phénolique de 141x68 cm. Base de 165x82 cm. Roues de Ø125 mm. Conçu pour supporter 200 kg/m2.
- PT** Construído com tubos de alumínio de 60x24 mm e degraus engastados com relevos antiderrapantes. Perfis laterais com sistema de posicionamento muito rápido. Plataforma de alumínio e placa fenólica de 141x68 cm. Base de 165x82 cm. Rodas de Ø125 mm. Projetado para suportar 200 kg/m2.



MONTAJE RÁPIDO
FAST ASSEMBLY
MONTAGE RAPIDE
MONTAGEM RÁPIDA



Ref. 257



- 1** Montantes laterales con sistema FAST de posicionamiento
Side profiles with FAST positioning system
Montants latéraux avec système FAST de positionnement
Perfis laterais com sistema de posicionamento FAST
- 2** Ruedas de Ø125 mm
Ø125 mm wheels
Roues de Ø125 mm
Rodas de Ø125 mm



- 3** Enganches de seguridad en aluminio fundido
Safety hooks made of cast aluminum
Crochets de sécurité en aluminium moulé
Ganchos de segurança em alumínio fundido


REF	Módulos Modules Modules	Alzas Rises Hausses Alças						kg
256	A	1	2,05	1,00	3,00	1,55	0,75	27,00
257	A+B	2	4,10	2,80	4,80	1,55	0,75	62,00
258	A+B+C	3	6,20	4,90	6,90	1,55	0,75	86,00
259	B	1	-	-	-	-	-	35,00
260	C	1	-	-	-	-	-	24,00
266	P	1	2,05	1,00	3,00	1,55	0,75	31,00
267	P+B	2	4,10	2,80	4,80	1,55	0,75	66,00
268	P+B+C	3	6,20	4,90	6,90	1,55	0,75	90,00



4
 Plataforma de trabajo de tablero fenólico antideslizante con trampilla
 Work platform with phenolic non-sliping board with hatch
 Plate-forme de travail avec plateau phénolique anti-dérapant avec trappe
 Plataforma de trabalho de placa fenólica antiderrapante com alçapão



5
 Zócalo plegable de una única pieza
 One piece folding pedestal
 Plinthe pliante une seule pièce
 Rodapé dobrável de uma peça



6
 Permite trabajos en desnivel (Módulo A)
 It allows working on uneven surfaces (Module A)
 Permet des travaux en pente (Module A)
 Permite trabalhar em desnível (Módulo A)



A

Ref. 256




P

Ref. 266




B

Ref. 259

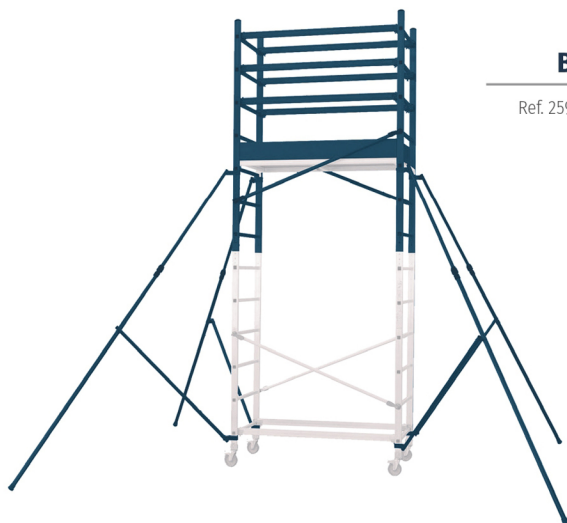

C

Ref. 260

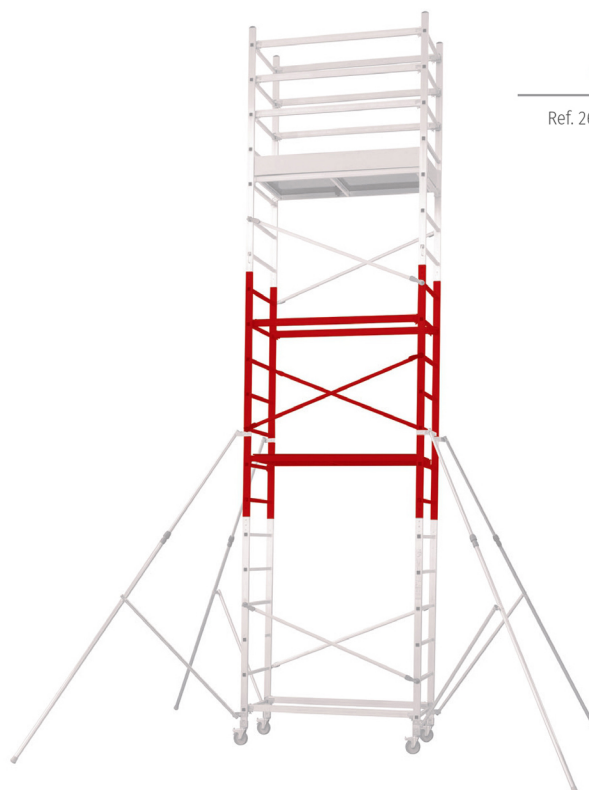



7
Niveladores regulables horizontal y verticalmente
Horizontally and vertically adjustable levelers
Niveleurs réglables horizontalement et verticalement
Niveladores horizontal e verticalmente ajustáveis

8
Bisagra en fundición de aluminio (Módulo P)
Hinge in cast aluminum (Module P)
Charnière en aluminium coulé (Module P)
Dobradiça em alumínio fundido (Módulo P)

Ref. 266



9
 Conector de acero recubierto de poliéster
 Polyester-coated steel connector
 Connecteur en acier revêtu de polyester
 Conector de aço revestido de poliéster



10
 Sistema patentado de seguridad
 Patented security system
 Système de sécurité breveté
 Sistema patenteado de segurança



Ref. 268